


Toiduaine imivoolik PVC 2..7 bar läbipaistev




Tootegrupp	140
Värv	Läbipaistev
Välisilme	Sile
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Toiduained ja jook, Vesi
Ohutustegur	1:3
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	65
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terasspiraal
Minimaalne temperatuur (°C)	-5

Toiduainete ja puistematerjalil käitlemiseks nii imi- kuid survepoolele. Lubatud käidelda nii graanuleid kui vedelikke nagu vesi, mahlad, joogid alkoholisaldusega mitte üle 28% ning väheagressiivsed kemikaalid. Toidukvaliteediga ja hea painduvusega voolik. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjali liikumist ning hõlpsasti määratleda ummistuste asukohta. Sile sise ja välispind. Talub tugevat vaakumit kõikides mõõtudes. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediaameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiaameeter (mm)	Kaal (kg)
14611006	20	0.7	10	85	60	16	0.16
14611008	25	0.7	12	85	50	18	0.18
14611010	35	0.6	16	85	50	22.4	0.23
14611012	50	0.5	20	85	50	26.8	0.33
14611014	55	0.5	22	85	60	29	0.36
14611016	60	0.5	25	85	50	33	0.52
14611019	70	0.45	30	85	60	38.4	0.63
14611020	75	0.45	32	85	50	40.4	0.66
14611024	90	0.4	38	85	30	47	0.81
14611026	100	0.3	40	85	30	49	0.87
14611030	110	0.3	45	80	30	55	1.1
14611032	125	0.3	50	80	30	60	1.22
14611039	130	0.2	60	80	30	72	1.8

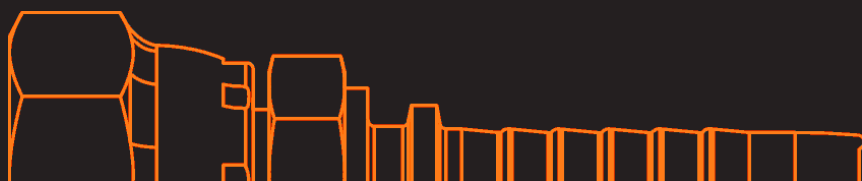

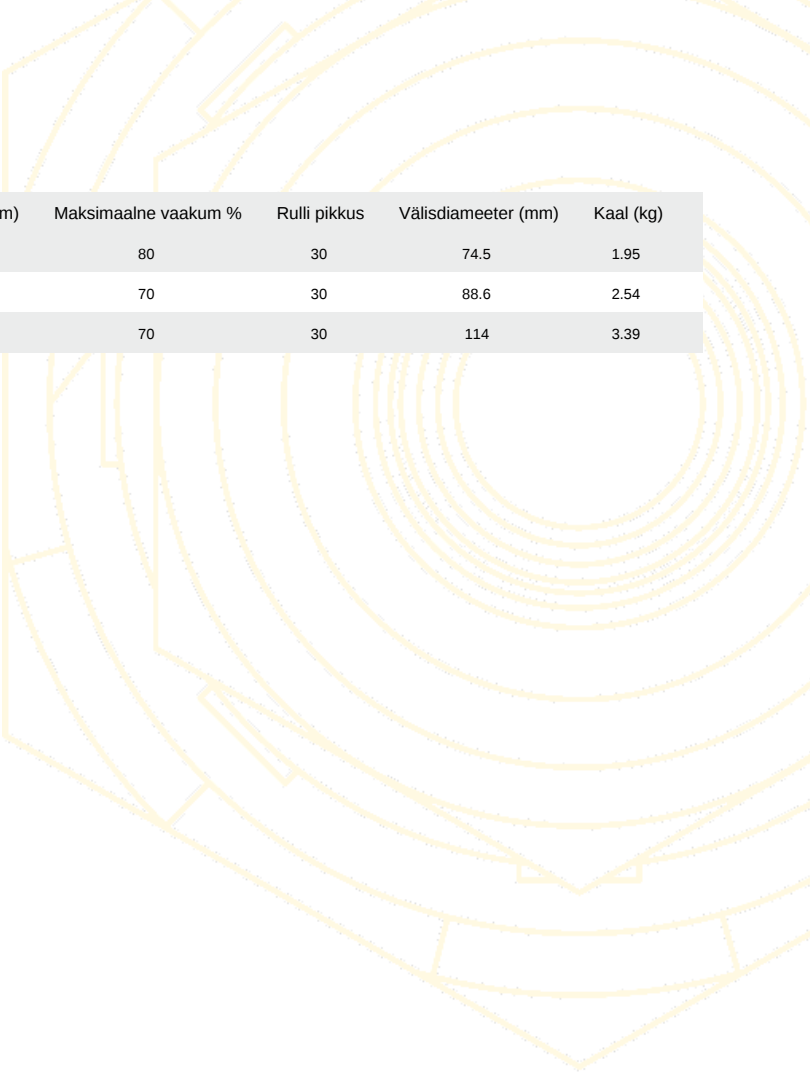

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14611040	130	0.6	63	80	30	74.5	1.95
14611048	200	0.2	75	70	30	88.6	2.54
14611064	300	0.2	100	70	30	114	3.39

