

Metallvoolik




Tootegrupp	140
Ohutustegur	1:4
Lame mähis	Ei
Antistaatiline	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	550
Tugevduskihi materjal	Roostevaba teras (1.4301)
Minimaalne temperatuur (°C)	-200

Voolik kasutamiseks nõudlikes temperatuuri või surve tingimustes. Näiteks kompressori kuuma-õhu voolikuna. Sobilik ka keemiliselt agressiivsete vedelike käitlemisel (bituumen), samuti gaaside käitlemisel. Hea surveklassiga painduv metallvoolik. Summutab vibratsiooni. Talub lööksurvet, survekõikumisi ning on pika kasutuseaga. Voolikule saab monteerimise käigus lisada välise metallsuka survetugevuse parandamiseks. Voolik varustatakse mistahes liitmikega vastavalt kliendi nõuetele. Tüübi tähis lisatakse koodi lõppu.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14840104S	6.3	13.3	125	15	0.17
14840106S	10.6	17.5	190	7.5	0.24
14840108F	12.3	19.5	210	7	0.29
14840108S	12.3	19.5	210	7	0.3
14840110F	15.7	25.2	285	6.5	0.37
14840110S	15.7	25.2	285	6.5	0.4
14840112F	19.8	30.3	310	5	0.52
14840116F	25.8	36	375	4	0.66
14840116S	25.8	36	375	4	0.66
14840120F	33	45.7	405	3.5	1
14840124S	40	54	480	3	1.16
14840132S	51.6	67.5	550	2.5	1.56
14840140F	66	87.9	675	2	2.47
14840140S	66	87.9	675	2	2.47
14840148F	76.6	100	750	1.8	2.89



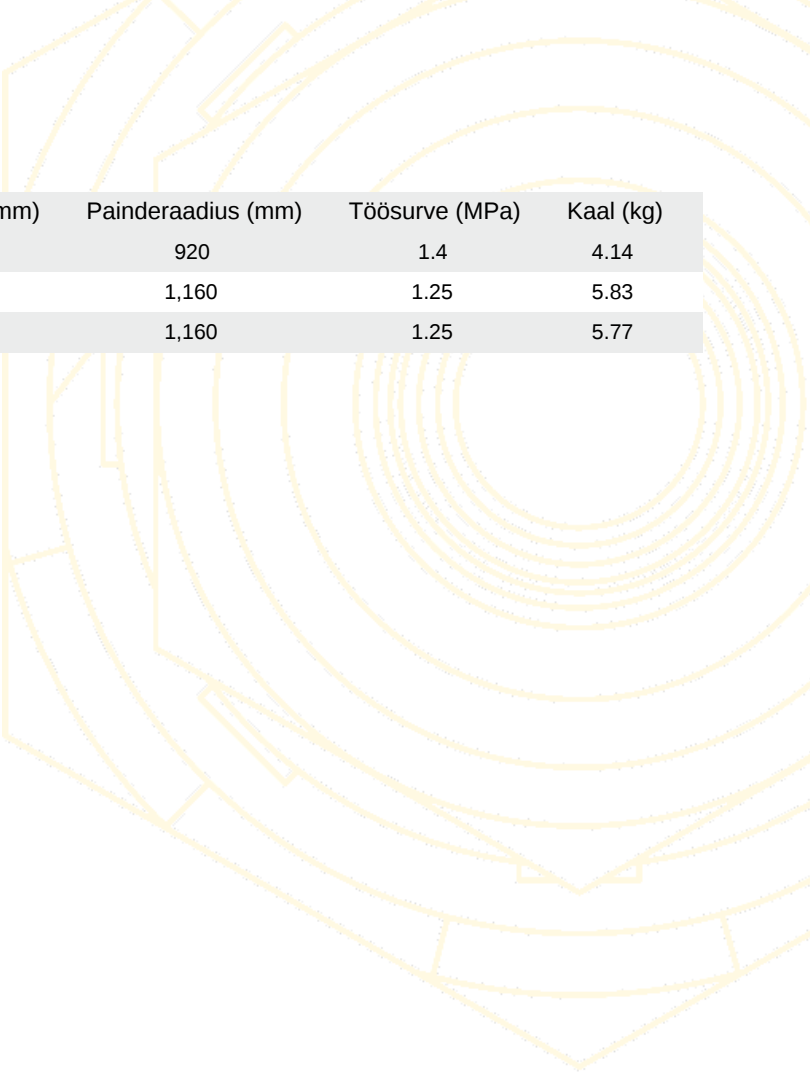

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14840164F	103	128	920	1.4	4.14
14840180F	127.5	154.5	1,160	1.25	5.83
14840180S	127.5	154.5	1,160	1.25	5.77

